



AGUA-STOP TONE 10

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y PIEDRA NATURAL DE POROSA MEDIA

PROPIEDADES

-AGUA-STOP TONE 10 sube el tono de la pieza avivando los colores.

-IMPERMEABILIZA la pieza frente al agua. Es permeable al vapor de agua.

-Facilita la limpieza de las piezas tratadas.

-Aumenta la resistencia a la abrasión y al desgaste.


APLICACIONES

Superficies poco porosas como:

-Mármol y granito envejecido.

-Pizarra

-Piedra natural.

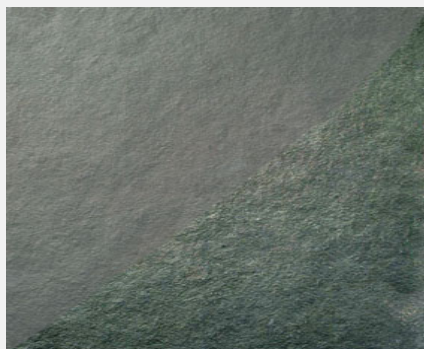

MODO DE EMPLEO

El substrato sobre el que se va a aplicar el producto debe estar LIMPIO y SECO.

Aplicar utilizando un rodillo de pelo corto, brocha o pulverización extendiéndolo de forma homogénea.

Puede ser conveniente RETIRAR EL PRODUCTO NO ABSORBIDO.

Rendimiento: varía según la porosidad de la superficie en donde se aplica, aproximadamente es de: 10-20 m²/lt.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt
Consultar para otros formatos.



ETIQUETADO peligro

H319 - Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aspecto:	líquido
color:	incoloro
naturaleza:	polímeros en disolución
densidad (kg/lt):	0.910 +/- 0.010
índice refracción (nD)	1.375 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

Conviene hacer una prueba previa para ver resultado sobre la superficie particular a emplear. Para un resultado óptimo, es importante extender bien el producto y retirar el sobrante, si lo hubiese, a los pocos segundos. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62