



GRAFFI-OUT GEL

DECAPANTE EN GEL PARA PINTURAS Y GRAFFITIS

NO CONTIENE DISOLVENTES CLORADOS

PROPIEDADES

Su fórmula está especialmente indicada para eliminar barnices, pegamentos, lacas, pinturas acrílicas, celulósicas, de clorocaucho y revestimientos en general.



Disuelve los polímeros de las resinas y pinturas, facilitando su eliminación.

No contiene disolventes clorados.

APLICACIONES

Se utiliza como decapante para barnices y pinturas en:

- Fachadas
- Superficies metálicas
- Superficies de madera

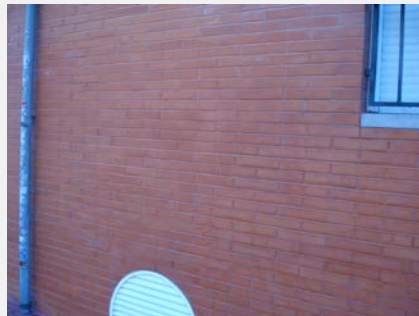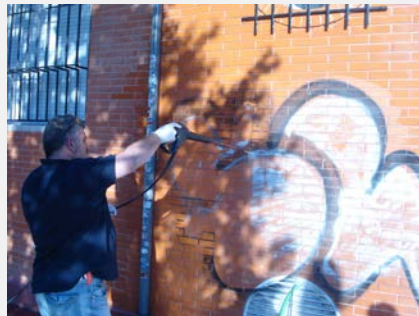

MODO DE EMPLEO

1º Extender mediante brocha, pincel, etc. una capa de producto sobre la superficie a tratar.

2º Dejar actuar unos minutos, para el ablandamiento de la materia a eliminar.

3º Limpiar los residuos con una hidrolimpiadora.

Para la completa eliminación del recubrimiento, a veces puede ser necesario el empleo posterior de un quitasombras.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt

Consultar disponibilidad para otros formatos.



ETIQUETADO: atención

H225 - Líquido y vapores muy inflamables H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto incoloro gel olor característico
Densidad (Kg/lit): 1.004 +/- 0.010
Índice refracción: 1.385 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

En el caso de limpieza de graffitis, debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico para evaluar la mejor opción. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62